
Y-5614301

CONMUTADOR MOTORIZADO 1-0-2 2P 40A ENTRADA SUPERIOR. 80-230VAC



Código	007Y-5614301
EAN	8430892196628
Marca	Gave
Descripción de producto	Conmutador motorizado 1-0-2 de 2 polos 40A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte superior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte inferior. Tamaño D1 dimensiones 135x116x80, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 6-16mm2.

Datos técnicos


Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad térmica al aire (Ith)	40 A
Sección del conductor	6-16 mm^2
Par de apriete	2 Nm
Tornillos de conexión	M5
Terminal	
Intensidad de empleo (Ie)	40 A
Consumo punta	2 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	1200 gr
Fuente de alimentación	80- 230Vac
Normas	IEC 60947-3

Datos logísticos


Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

Conexión de control y alimentación


12V DC



Dimensiones

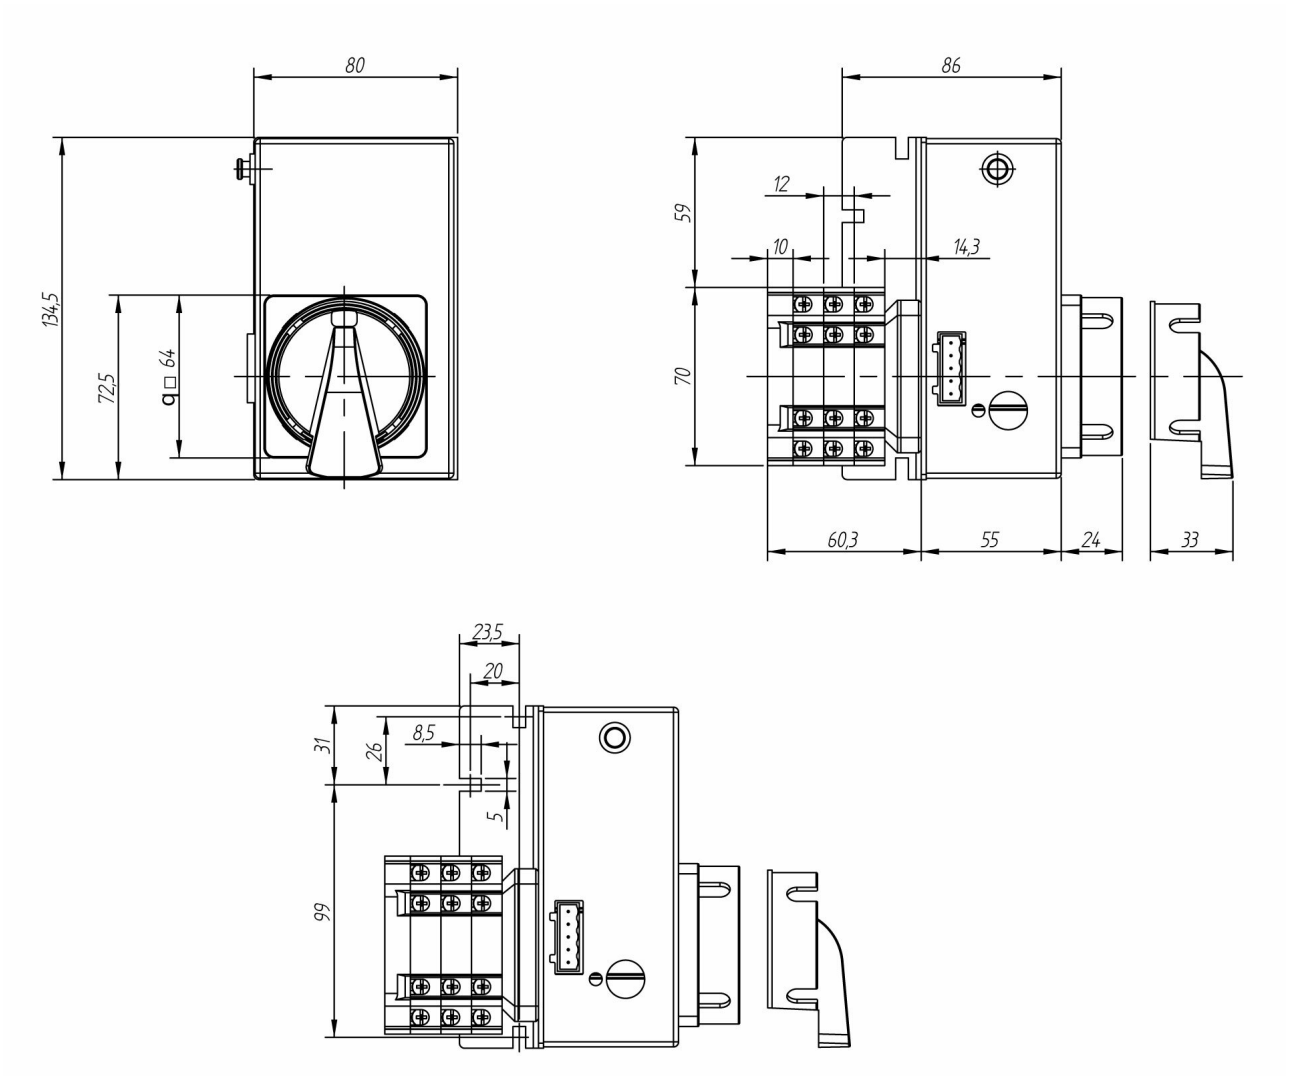

Conexión

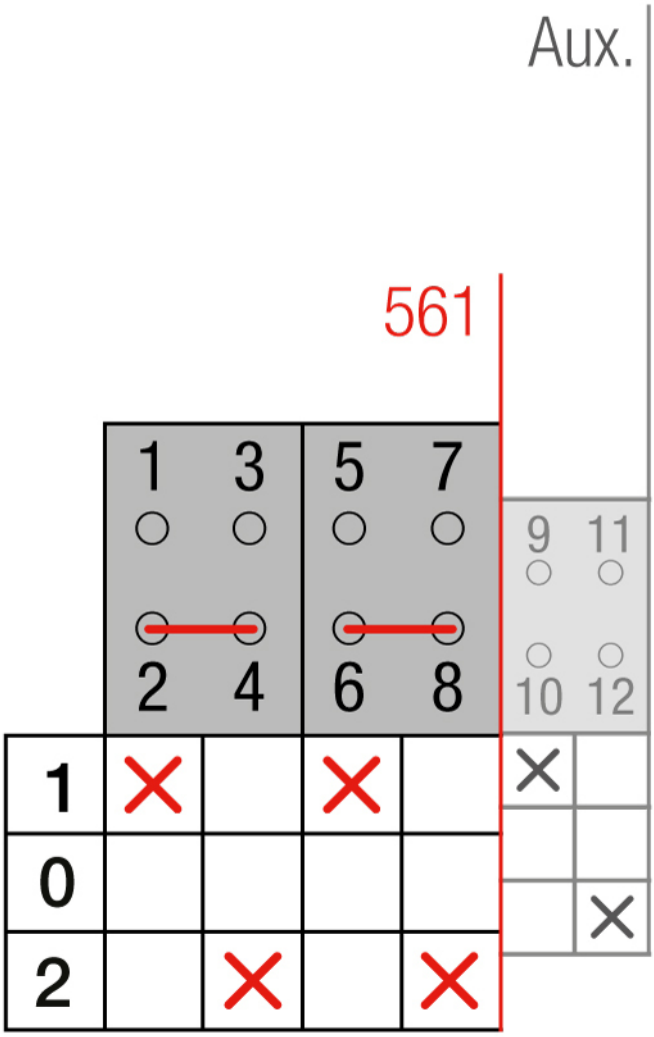

© 2026 GAVE ·

Volver arriba