YL563A301

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA SUPERIOR 1-0-2 4P 160A. 80-230VAC



Código	007YL563A301
EAN	8430892216609
Marca	Gave
Descripción de producto	Conmutador motorizado 1-0-2 de 4 polos 160A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte superior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte inferior. Tamaño D3 dimensiones 185x261x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm2.


Datos técnicos

Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad térmica al aire (Ith)	160 A
Sección del conductor	70 mm^2
Par de apriete	6 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Intensidad de empleo (Ie)	160 A
Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2850 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Normas	IEC 60947-3


Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

Dimensiones

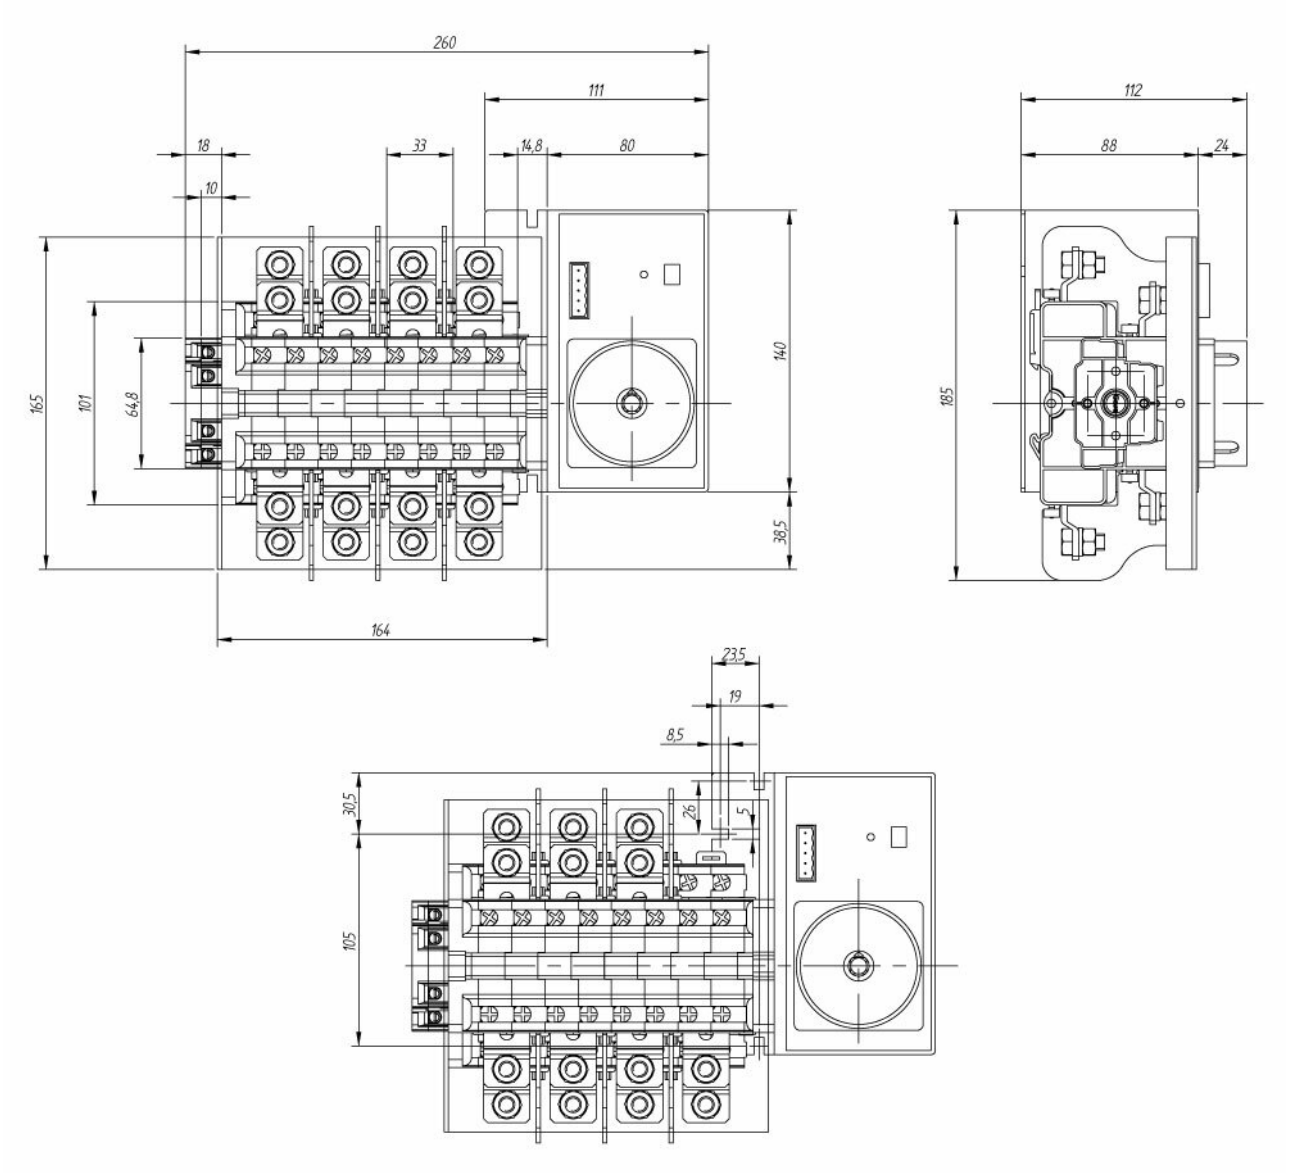

Conexión

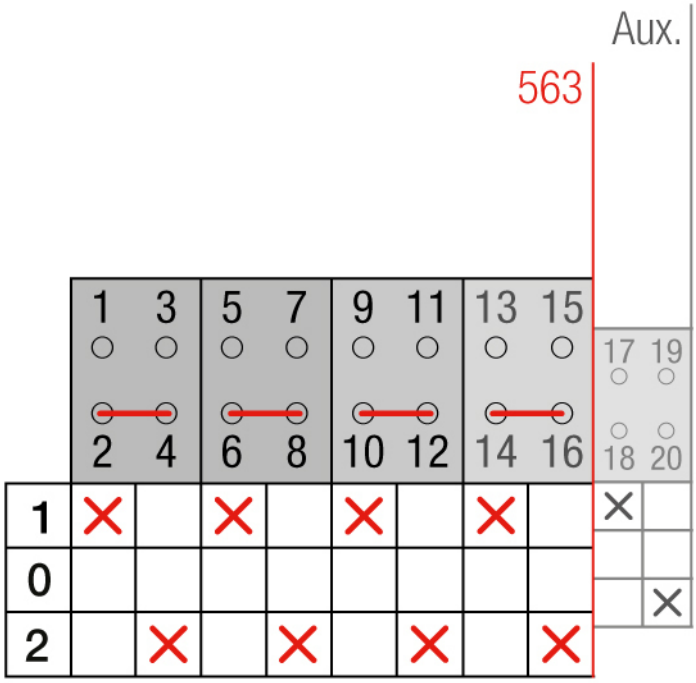

© 2026 GAVE ·

Volver arriba