# A-5704100

CONMUTADOR SIN 0 1P 40A.D1

| | |
|---|---|
| **Código** | 009A-5704100 |
| **EAN** | 8430892102957 |
| **Marca** | Gave |
| **Descripción de producto** | Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2 color gris 64x64 para fijación panel. 1 polo 40A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |


## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 40 A |
| **Sección de cable (AWG)** | 6 |
| **Hilo rígido** | 6 - 25 mm2 |
| **Cable flexible** | 6 - 16 mm2 |
| **Par de apriete** | 2 Nm |
| **Tornillos de conexión** | M5 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible (gG/aM)** | 40/32 A (415 V)<br>40/32 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 600 |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 40 A |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 15 kW (3x230 V)<br>22 kW (3x415 V)<br>30 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 11 kW (3x230 V)<br>22 kW (3x415 V)<br>22 kW (3x500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 11 kW (3x230 V)<br>18,5 kW (3x415 V)<br>22 kW (3x500 V) |
| **UL 508 Manual motor controller** | 2 hp 1-fase (110-120 V)<br>5 hp 1-fase (220-240 V)<br>7,5 hp 3-fase (220-240 V)<br>10 hp 3-fase (380-415 V)<br>15 hp 3-fase (440-480 V)<br>20 hp 3-fase (550-600 V) |
| **Normas** | IEC 60947-3<br>UL 508 |


## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código ETIM** | EC000216 |
| **Unidades embalaje** | 1 |
| **Alto embalaje (mm)** | 95 |
| **Ancho embalaje (mm)** | 68 |
| **Largo embalaje (mm)** | 68 |

## Dimensiones

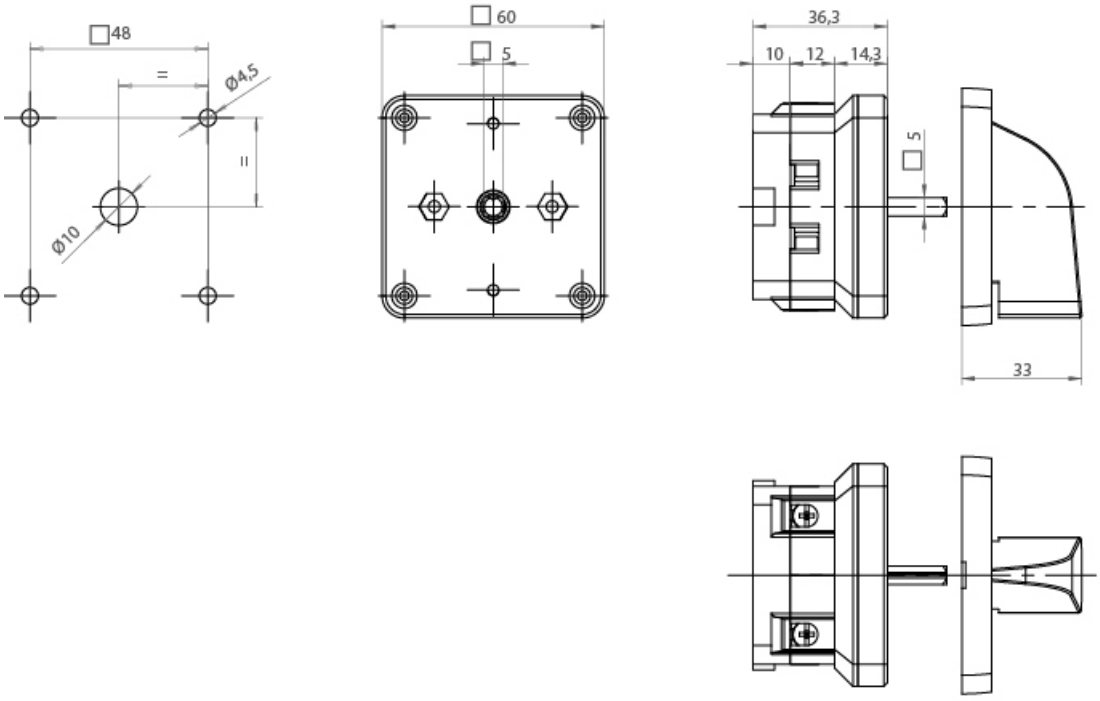


## Conexión

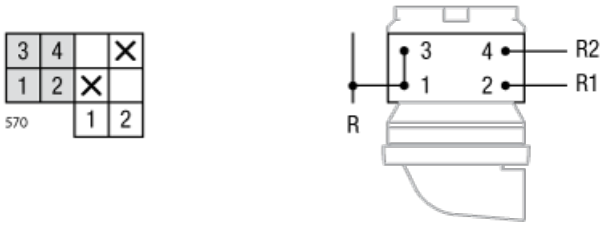


© 2026 GAVE ·

Volver arriba