

A-5382PV0

INTERRUPTOR SOLARTEC 25A 600VDC/10A 800VDC



Código	009A-5382PV0
EAN	8430892202428
Marca	Gawe

Descripción de producto

Interruptor-seccionador bipolar 25A 600Vdc/10A 800Vdc con mecanismo de maniobra rápida e independiente para montaje frontal. Cuatro puentes de seriado por polaridad. Plástico especiales para resistir las difíciles condiciones del entorno con temperaturas extremas y grandes diferencias térmicas. Conexionado por bornes de jaula de 2,5-6mm². Cuerpo IP20 proegido contra contactos accidentales. Mando amarillo de fácil identificación. Accesoriable con placas de fijación trasera, ejes prolongados y mandos exteriores bloqueables por candado.


Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (Ith)	25 A
Tensión de impulso (Uimp)	4 kV
Sección de cable (AWG)	6
Hilo rígido	10 - 25 mm ²
Cable flexible	10 - 16 mm ²
Par de apriete	2,5 Nm
Tornillos de conexión	M5
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	25/25 A (415 V) 25/25 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (415 V) 6 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	400
Intensidad de empleo (Ie)	25 A
Cargas resistivas AC-21A	7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	5,5 kW (3x230 V) 7,5 kW (3x415 V) 11 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	2 hp 1-fase (110-120 V) 3 hp 1-fase (220-240 V) 2 hp 3-fase (220-240 V) 3 hp 3-fase (380-415 V) 5 hp 3-fase (440-480 V) 7 hp 3-fase (550-600 V)
Normas	IEC 60947-3 UL 508

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	123
Ancho embalaje (mm)	68
Largo embalaje (mm)	68

Dimensiones

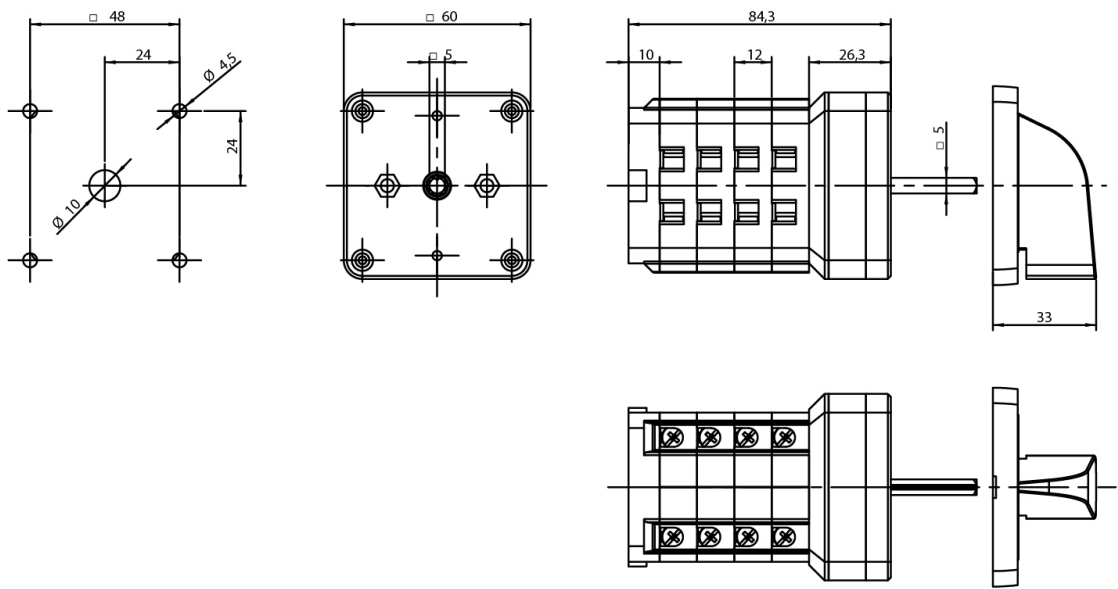

Conexión

