
A-6806100

CONMUTADOR POLOS 2 VELOCIDADES 0 IZQUIERDA 63A.D2

Código	009A-6806100
EAN	8430892106207
Marca	Gave
Descripción de producto	Conmutador de polos 2 velocidades DAHLANDER , IP20 con carátula 0-1-2 "simple arrollamiento" color gris 64x64 para fijación panel, 63A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.


Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (Ith)	70 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm2
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	63/63 A (415 V) 63/63 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Intensidad de empleo (Ie)	63 A
Cargas resistivas AC-21A	22 kW (3x230 V) 45 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	18,5 kW (3x230 V) 37 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	15 kW (3x230 V) 22 kW (3x415 V) 30 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	5 hp 1-fase (110-120 V) 10 hp 1-fase (220-240 V) 15 hp 3-fase (220-240 V) 25 hp 3-fase (380-415 V) 30 hp 3-fase (440-480 V) 32 hp 3-fase (550-600 V)
Normas	IEC 60947-3 UL 508


Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC002611
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	135
Ancho embalaje (mm)	84
Largo embalaje (mm)	70

Dimensiones

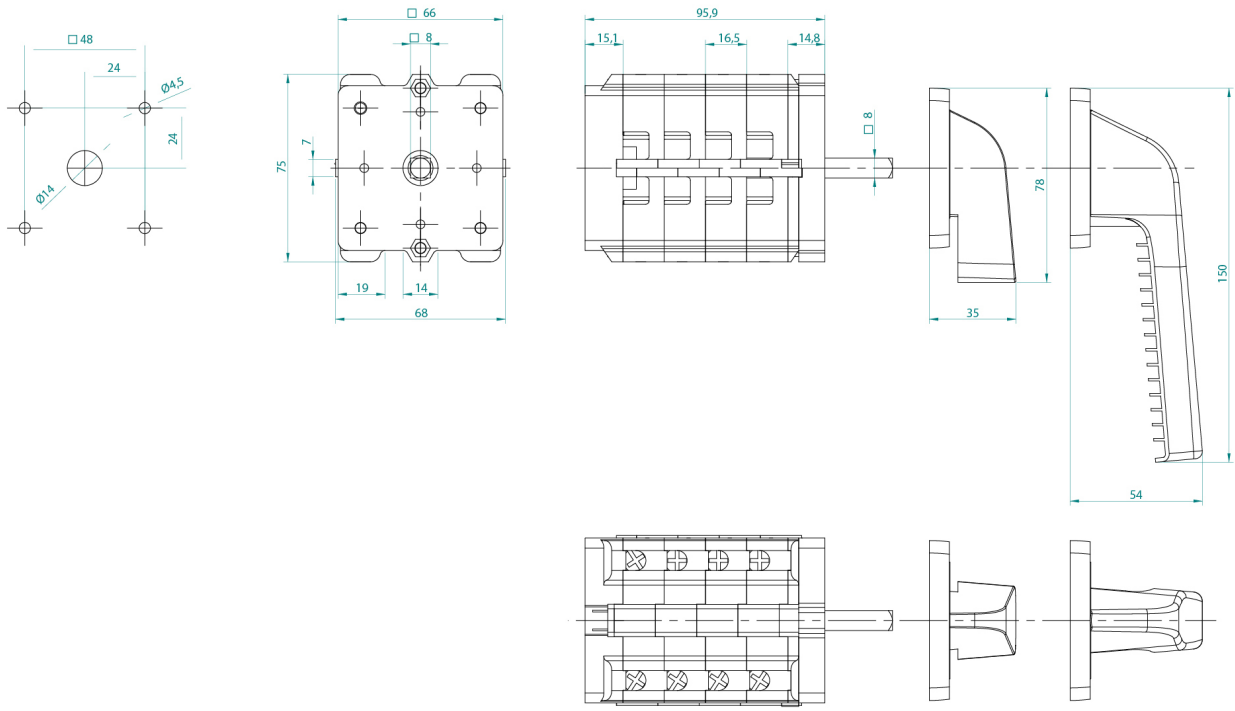

Conexión

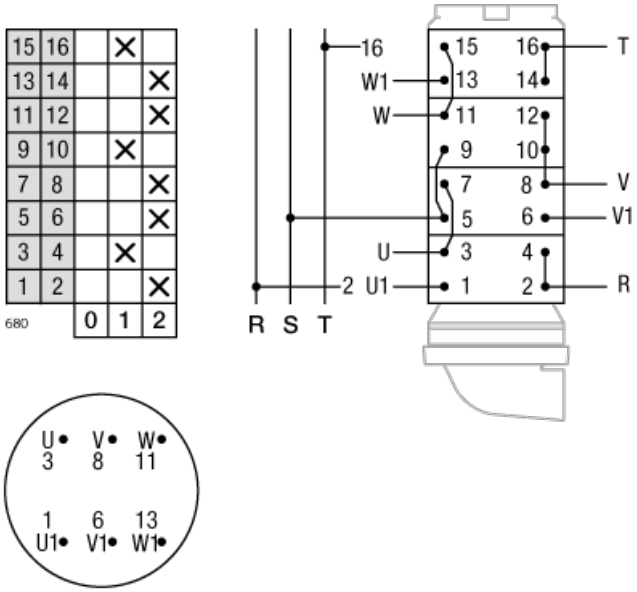

© 2026 GAVE ·

Volver arriba