

## A-5500000

INTERRUPTOR 1P 12A.D0



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009A-5500000                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>EAN</b>                     | 8430892101073                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Marca</b>                   | Gave                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Interruptor-seccionador de levas , IP20 con carátula 0-1 color rojo 48x48 para fijación panel. 1 polo 12A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.</p> |


## Datos técnicos

|                                          |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intensidad térmica al aire (Ith)         | 16 A                                                                                                                                                             |
| Sección de cable (AWG)                   | 10                                                                                                                                                               |
| Hilo rígido                              | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                          |
| Cable flexible                           | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                          |
| Par de apriete                           | 1,6 Nm                                                                                                                                                           |
| Tornillos de conexión                    | M4                                                                                                                                                               |
| Terminal                                 |                                                                               |
| Calibre máx. de fusible (gG/aM)          | 25/25 A (415 V)<br>25/25 A (500 V)                                                                                                                               |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                                                                                                                                     |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                              |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 400                                                                                                                                                              |
| Intensidad de empleo (Ie)                | 12A                                                                                                                                                              |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 3 kW (3x230 V)<br>7,5 kW (3x415 V)<br>11 kW (3x500 V)                                                                                                            |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 2,2 kW (3x230 V)<br>5,5 kW (3x415 V)<br>7,5 kW (3x500 V)                                                                                                         |
| Carga de motores AC-23A                  | 2,2 kW (3x230 V)<br>4 kW (3x415 V)<br>5,5 kW (3x500 V)                                                                                                           |
| Cargas de circuitos magnéticos AC-11     | 600 VA (3x110 V)<br>1200 VA (3x230 V)<br>2000 VA (3x430 V)                                                                                                       |
| UL 508 Manual motor controller           | 1 hp 1-fase (110-120 V)<br>1,5 hp 1-fase (220-240 V)<br>1 hp 3-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (380-415 V)<br>3 hp 3-fase (440-480 V)<br>3 hp 3-fase (550-600 V) |
| Normas                                   | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                            |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 0.1      |
| Alto embalaje (mm)       | 82       |
| Ancho embalaje (mm)      | 50       |
| Largo embalaje (mm)      | 50       |

## Dimensiones

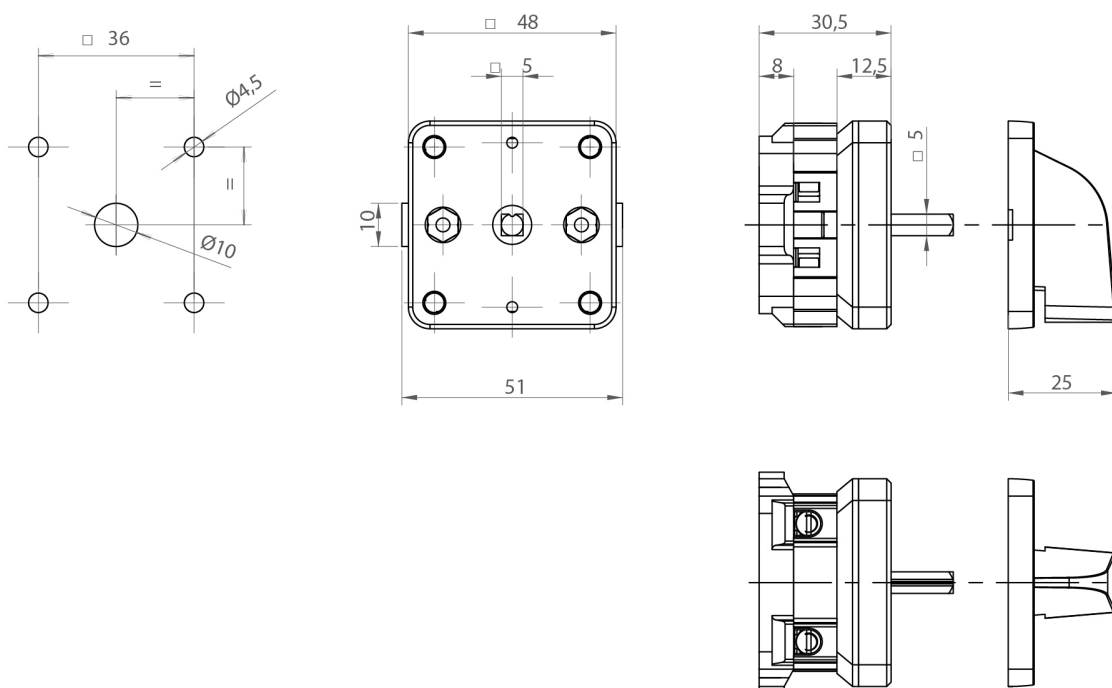

## Conexión

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | 2 | X |
| 550 | 0 | 1 |

