A-550A100

INTERRUPTOR 1P 160A.D3

Código	009A-550A100
EAN	8430892224604
Marca	Gave
Descripción de producto	Interruptor-seccionador de levas , IP20 con carátula 0-1 color rojo 64x64 para fijación panel. 1 polo 160A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas para cable 70 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (Ith)	160 A
Cable flexible	70 mm^2
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	160 A (415 V) 160 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Intensidad de empleo (Ie)	160 A
Cargas resistivas AC-21A	45 kW (3x230 V) 90 kW (3x415 V) 110 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	37 kW (3x230 V) 75 kW (3x415 V) 90 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	30 kW (3x230 V) 52 kW (3x415 V) 65 kW (3x500 V)
Normas	IEC 60947-3

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	167
Ancho embalaje (mm)	121
Largo embalaje (mm)	106

Dimensiones

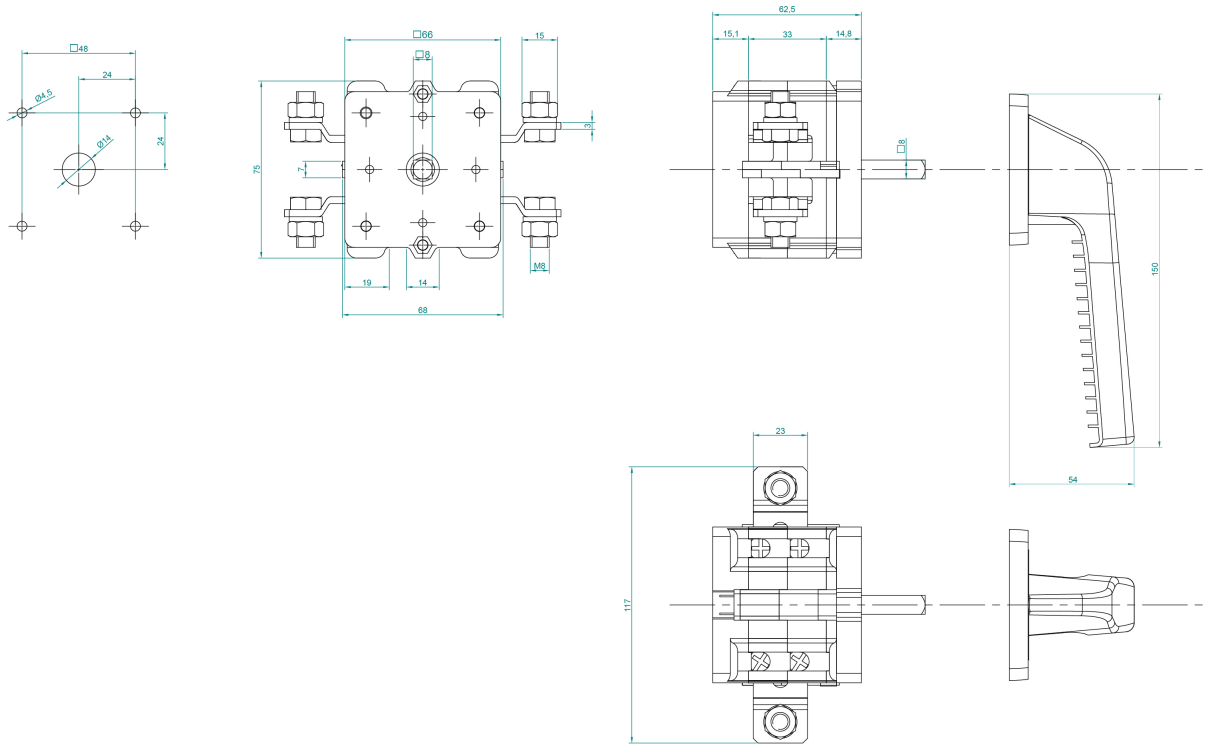

Conexión

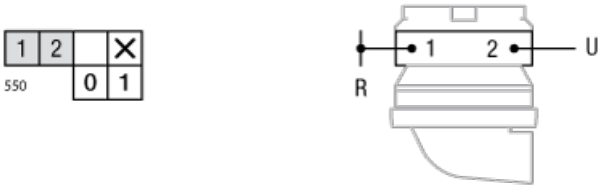

© 2026 GAVE ·

Volver arriba