

## A-563B100

CONMUTADOR 4P 200A.D3



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                  | 009A-563B100                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EAN                     | 8430892156073                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marca                   | Gawe                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción de producto | Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-0-2 color gris 64x64 para fijación panel. 4 polo 200A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas 95 mm <sup>2</sup> . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |


## Datos técnicos

|                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Intensidad térmica al aire (I <sub>th</sub> )         | 200 A                                                   |
| Cable flexible                                        | 95 mm <sup>2</sup>                                      |
| Tornillos de conexión                                 | M8                                                      |
| Terminal                                              |                                                         |
| Calibre máx. de fusible (gG/aM)                       | 200 A (415 V)<br>200 A (500 V)                          |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (I <sub>cc</sub> ) | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V)                            |
| Tensión de aislamiento (V~)                           | 690                                                     |
| Tensión de aislamiento (V...)                         | 600                                                     |
| Intensidad de empleo (I <sub>e</sub> )                | 200 A                                                   |
| Cargas resistivas AC-21A                              | 55 kW (3x230 V)<br>110 kW (3x415 V)<br>132 kW (3x500 V) |
| Cargas mixtas AC-22A                                  | 45 kW (3x230 V)<br>90 kW (3x415 V)<br>110 kW (3x500 V)  |
| Carga de motores AC-23A                               | 38 kW (3x230 V)<br>65 kW (3x415 V)<br>80 kW (3x500 V)   |
| Normas                                                | IEC 60947-3                                             |

Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 2        |
| Alto embalaje (mm)       | 200      |
| Ancho embalaje (mm)      | 130      |
| Largo embalaje (mm)      | 142      |

Dimensiones

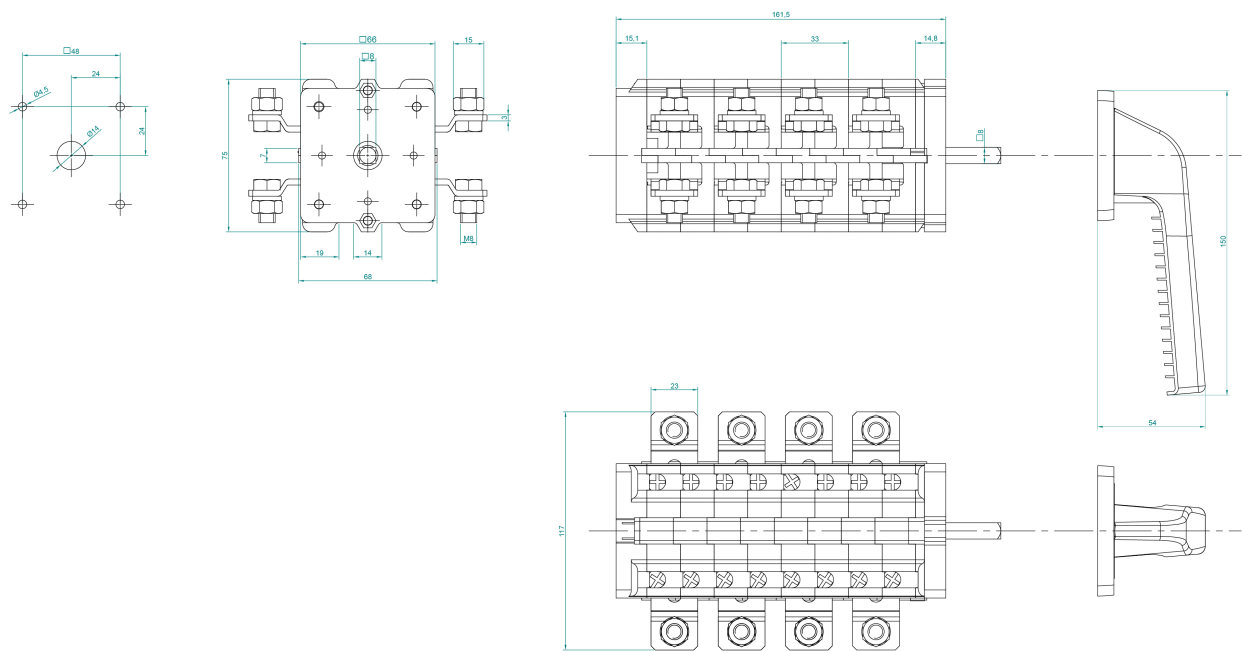

Conexión

