


## A-6807100

CONMUTADOR POLOS 2 VELOCIDADES 0 IZQUIERDA 100A.D2

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                  | 009A-6807100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EAN                     | 8430892106214                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marca                   | Gawe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción de producto | Conmutador de polos 2 velocidades DAHLANDER , IP20 con carátula 0-1-2 "simple arrollamiento" color gris 64x64 para fijación panel, 100A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm <sup>2</sup> . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |


## Datos técnicos

|                                                       |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intensidad térmica al aire (I <sub>th</sub> )         | 100 A                                                                                                                                                                |
| Sección de cable (AWG)                                | 16 - 1                                                                                                                                                               |
| Cable flexible                                        | 16 - 50 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| Par de apriete                                        | 3,5 Nm                                                                                                                                                               |
| Tornillos de conexión                                 | M8                                                                                                                                                                   |
| Terminal                                              |                                                                                 |
| Calibre máx. de fusible (gG/aM)                       | 100/100 A (415 V)<br>100/100 A (500 V)                                                                                                                               |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (I <sub>cc</sub> ) | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V)                                                                                                                                         |
| Tensión de aislamiento (V~)                           | 690                                                                                                                                                                  |
| Tensión de aislamiento (V...)                         | 600                                                                                                                                                                  |
| Intensidad de empleo (I <sub>e</sub> )                | 100                                                                                                                                                                  |
| Cargas resistivas AC-21A                              | 30 kW (3x230 V)<br>55 kW (3x415 V)<br>75 kW (3x500 V)                                                                                                                |
| Cargas mixtas AC-22A                                  | 30 kW (3x230 V)<br>55 kW (3x415 V)<br>55 kW (3x500 V)                                                                                                                |
| Carga de motores AC-23A                               | 18,5 kW (3x230 V)<br>30 kW (3x415 V)<br>37 kW (3x500 V)                                                                                                              |
| UL 508 Manual motor controller                        | 10 hp 1-fase (110-120 V)<br>15 hp 1-fase (220-240 V)<br>25 hp 3-fase (220-240 V)<br>30 hp 3-fase (380-415 V)<br>40 hp 3-fase (440-480 V)<br>50 hp 3-fase (550-600 V) |
| Normas                                                | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                                |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC002611 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Alto embalaje (mm)       | 163      |
| Ancho embalaje (mm)      | 88       |
| Largo embalaje (mm)      | 86       |

## Dimensiones

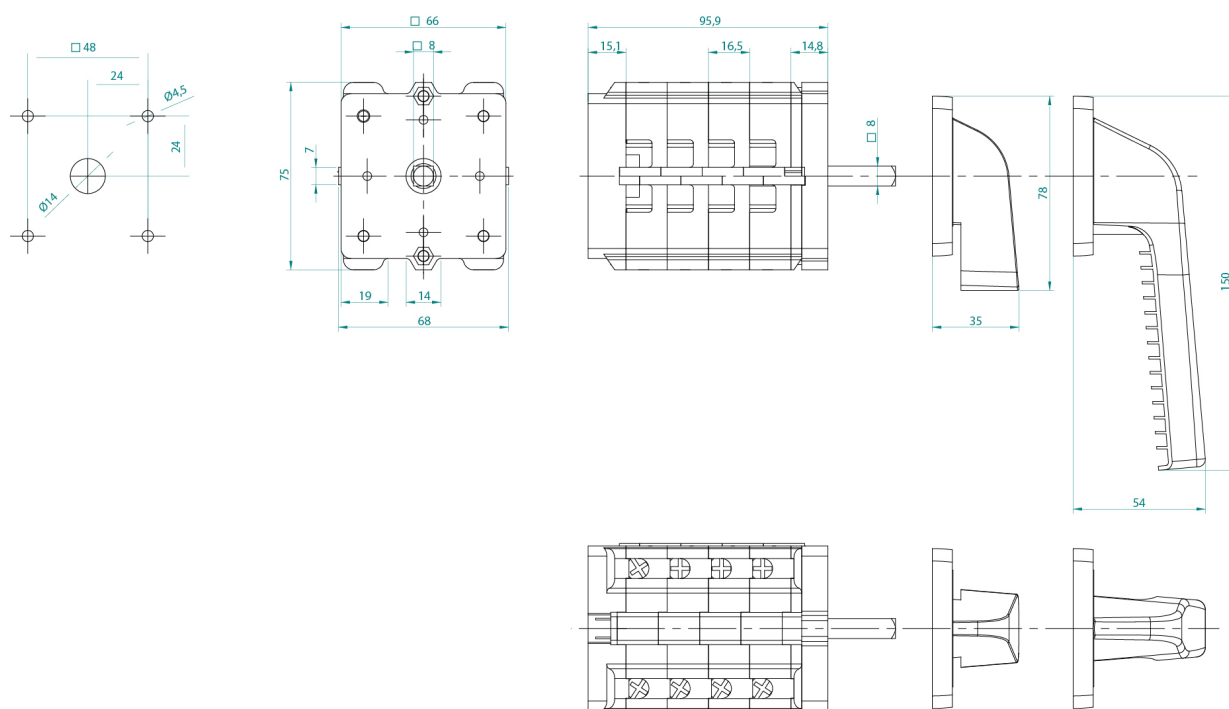

## Conexión

