
AB55221F4

INTERRUPTOR 3P 25A D0 F400 PROTEC



Código	009AB55221F4
EAN	8430892223164
Marca	Gave
Descripción de producto	Interruptor-seccionador 3 polos 25A resistente al fuego clase F400 según EN 12101-3. Caja 2AL en aluminio color gris RAL7032 con superfície de acabado rugoso tratada para resistir a la corrosión, medidas 130x130x90. Grado de protección IP65. Entrada superior y salida inferior M25 agujeros roscados. Fijación a superfície por 4 puntos. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm².


Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (Ith)	32 A
Hilo rígido	2,5 - 16 mm^2
Cable flexible	2,5 - 16 mm^2
Par de apriete	2 Nm
Tornillos de conexión	M5
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	25/25 A (415 V) 25/25 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (415 V) 6 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	400
Intensidad de empleo (Ie)	25 A
Cargas resistivas AC-21A	7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	5,5 kW (3x230 V) 11 kW (3x415 V) 15 kW (3x500 V)
Normas	IEC 60947-3 EN 12101-3


Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	1.3
Alto embalaje (mm)	150
Ancho embalaje (mm)	170
Largo embalaje (mm)	205

Dimensiones

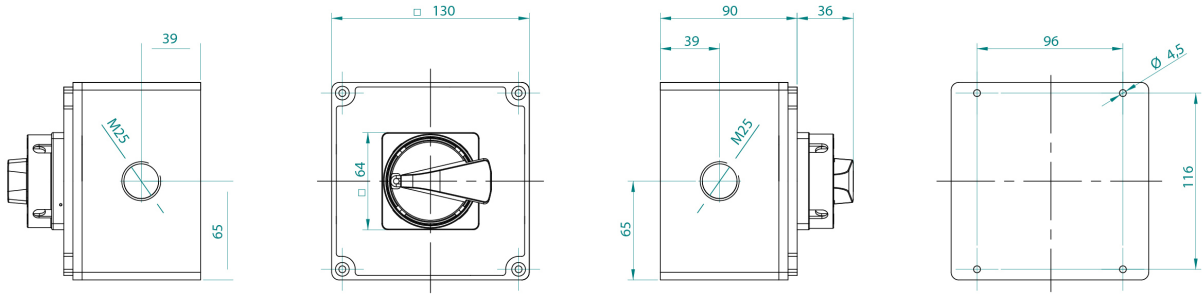

Conexión

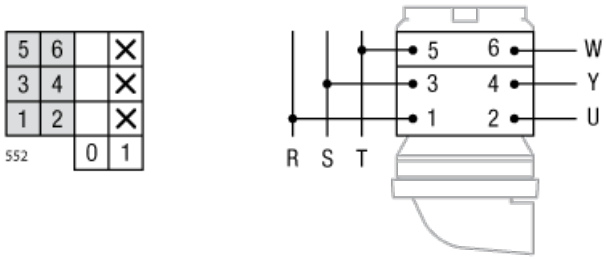

© 2026 GAVE ·

Volver arriba