

AB5526146

INTERRUPTOR 3 P.63A CON BOBINA MINIMA 400 V AC




Código	009AB5526146
EAN	8430892157421
Marca	Gawe

Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (I _{th})	70 A
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	63/63 A (415 V) 63/63 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (I _{cc})	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Intensidad de empleo (I _e)	63 A
Cargas resistivas AC-21A	22 kW (3x230 V) 45 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	18,5 kW (3x230 V) 37 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	15 kW (3x230 V) 22 kW (3x415 V) 30 kW (3x500 V)

Dimensiones

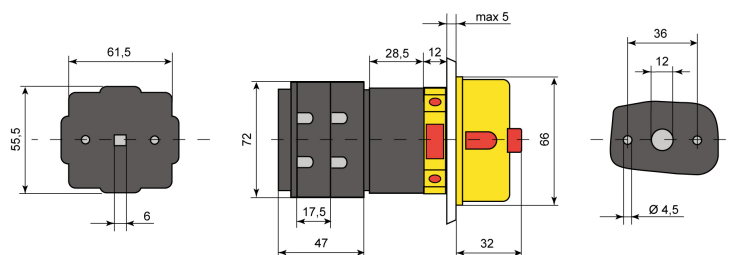

Conexión

