

AB552C100

INTERRUPTOR 3P. 250A D3 BLOQUEO CANDADO ROJO/AMARILLO

Código	009AB552C100
EAN	8430892215367
Marca	Gawe
Descripción de producto	Interruptor de levas con mando de seguridad bloqueable por candados , IP20 con mando rojo/carátula amarilla 64x64 para fijación panel. 3 polos 250A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas para cable 120 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.


Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (I _{th})	250 A
Cable flexible	120 mm²
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	250 A (415 V) 250 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (I _{cc})	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Intensidad de empleo (I _e)	250 A
Cargas resistivas AC-21A	75 kW (3x230 V) 132 kW (3x415 V) 160 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	55 kW (3x230 V) 110 kW (3x415 V) 132 kW (3x500 V)
Normas	IEC 60947-3

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	167
Ancho embalaje (mm)	121
Largo embalaje (mm)	106

Dimensiones

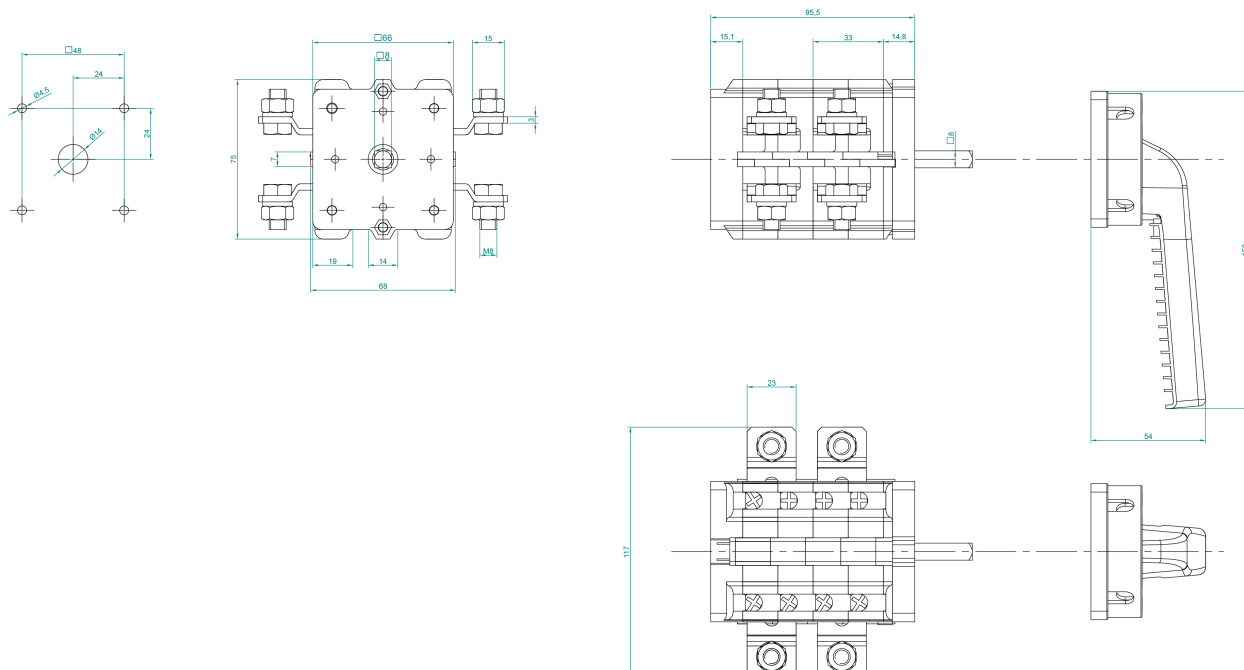

Conexión

5	6		X
3	4		X
1	2		X
552		0	1

