
AK1504006

CAJA ALUMINIO D. 1 (63-125A) 1 A 4 PISOS.



Código	009AK1504006
EAN	8430892257855
Marca	Gave
Descripción de producto	Caja en aluminio con protección IP65 y elevada resistencia al impacto IK09. Color gris RAL7040. Tornilleria en acero inoxidable. Medidas 250x250x111 para interruptores tamaño D2 hasta 4 pisos. Dos agujeros M40 uno superior y otro inferior. Toma tierra en base y tapa.


Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (Ith)	125 A
Cable flexible	16 - 50 mm^2
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	125/100 A (415 V) 125/100 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V...)	600
Intensidad de empleo (Ie)	125 A
Cargas resistivas AC-21A	37 kW (3x230 V) 75 kW (3x415 V) 90 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	37 kW (3x230 V) 55 kW (3x415 V) 75 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	18,5 kW (3x230 V) 37 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	10 hp 1-fase (110-120 V) 15 hp 1-fase (220-240 V) 25 hp 3-fase (220-240 V) 30 hp 3-fase (380-415 V) 40 hp 3-fase (440-480 V) 50 hp 3-fase (550-600 V)

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371099
Código ETIM	EC002600
Unidades embalaje	1

Dimensiones

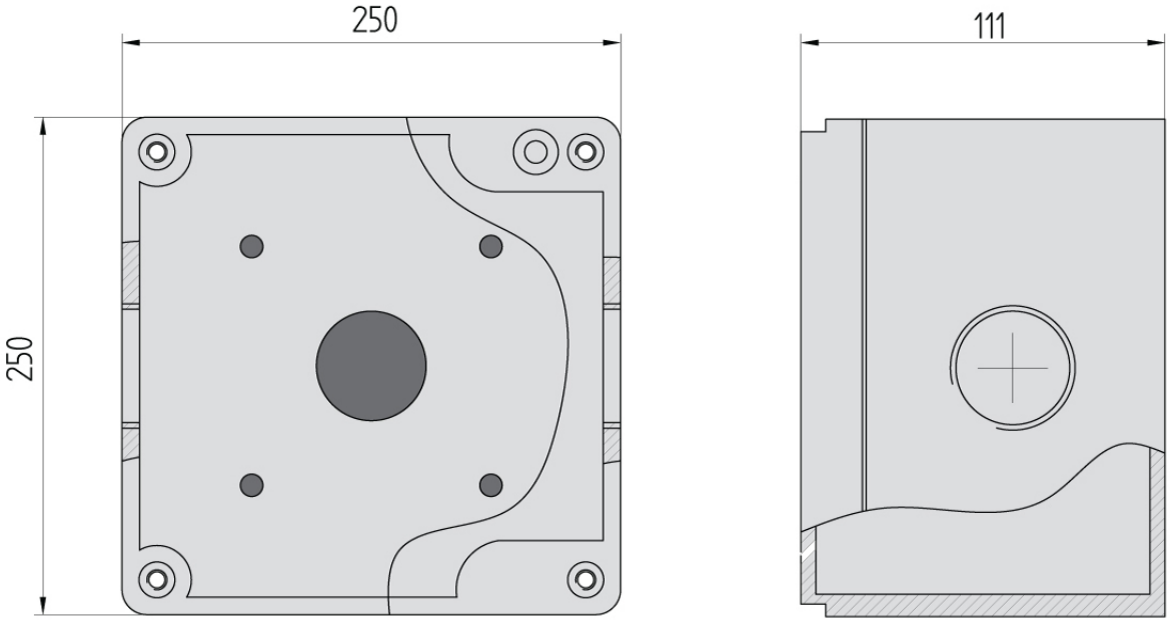

© 2026 GAVE ·

Volver arriba