LD562B100

CONMUTADOR LD 3P 200A

Código	009LD562B100
EAN	8430892215190
Marca	Gave
Descripción de producto	Conmutador LD de 3 polos 200A 1-0-2. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 212x199x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexionado por pletinas para terminales tubulares M8. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.


Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (Ith)	200 A
Cable flexible	95 mm^2
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	200 A (415 V) 200 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Intensidad de empleo (Ie)	200 A
Cargas resistivas AC-21A	55 kW (3x230 V) 110 kW (3x415 V) 132 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	45 kW (3x230 V) 90 kW (3x415 V) 110 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	38 kW (3x230 V) 65 kW (3x415 V) 80 kW (3x500 V)
Normas	IEC 60947-3


Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	150
Ancho embalaje (mm)	195
Largo embalaje (mm)	280

Dimensiones

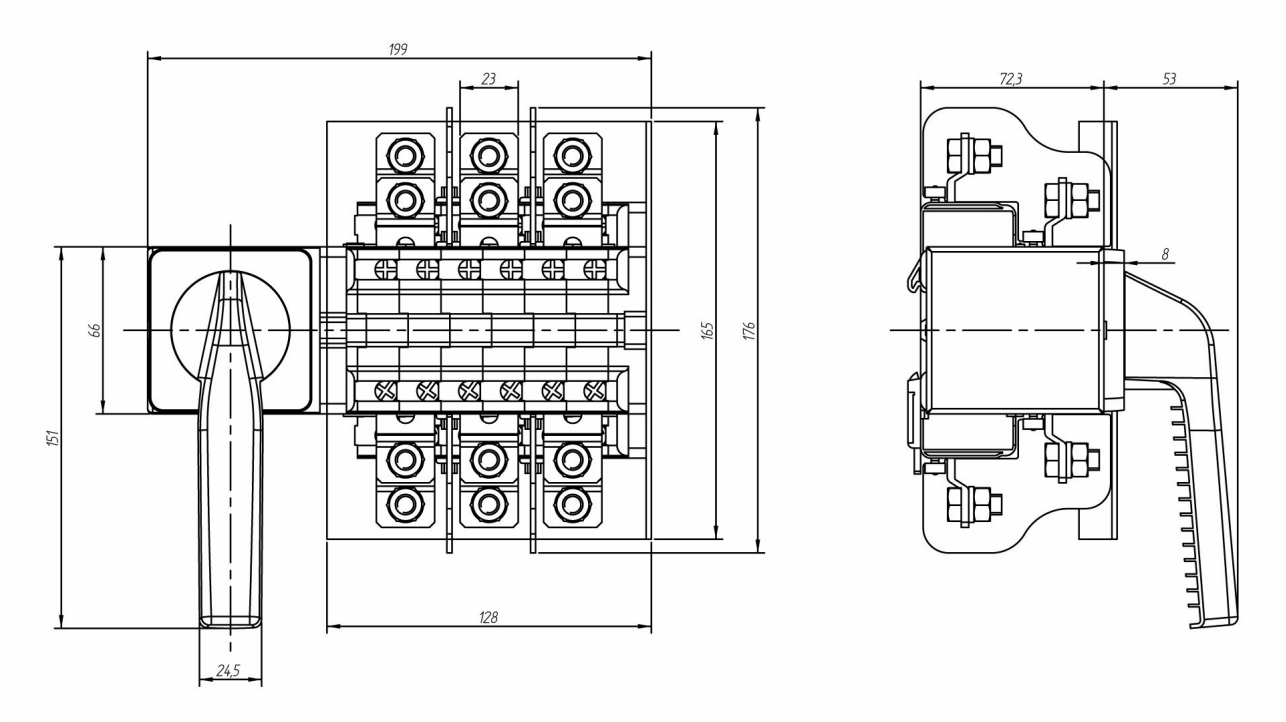

Conexión

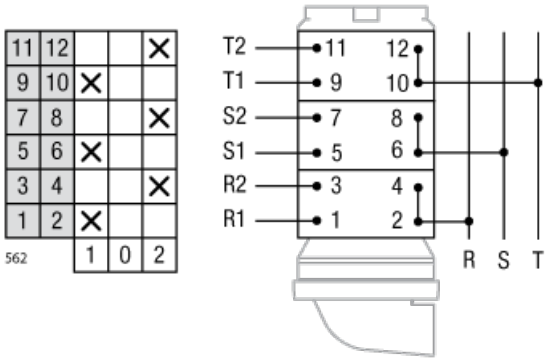

© 2026 GAVE ·

Volver arriba