

LDA62C100

CONMUTADOR LD 3P 250A + CA

Código	009LDA62C100
EAN	8430892215565
Marca	Gawe
Descripción de producto	Conmutador LD de 3 polos 250A + contacto auxiliar 1-0-2. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 212x217x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexionado por pletinas para terminales tubulares M8. Accesorable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.


Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (I _{th})	250 A
Cable flexible	120 mm ²
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	250 A (415 V) 250 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (I _{cc})	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Intensidad de empleo (I _e)	250 A
Cargas resistivas AC-21A	75 kW (3x230 V) 132 kW (3x415 V) 160 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	55 kW (3x230 V) 110 kW (3x415 V) 132 kW (3x500 V)
Normas	IEC 60947-3

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	150
Ancho embalaje (mm)	195
Largo embalaje (mm)	280

Dimensiones

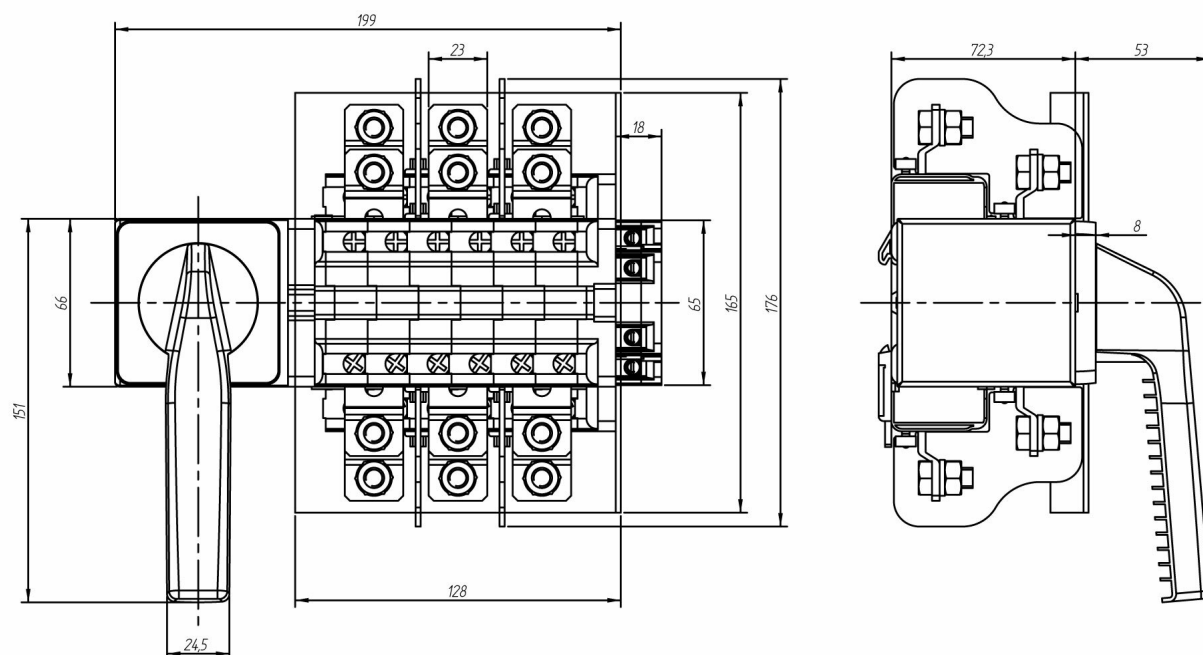

Conexión

Aux.

	1	3	5	7	9	11	
	○	○	○	○	○	○	13 15 ○ ○
	2	4	6	8	10	12	14 16 ○ ○
1	×		×		×		×
0							
2		×		×		×	×