


LDA63A100

CONMUTADOR LD 4P 160A + CA

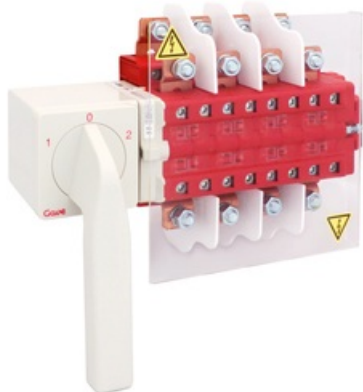

Código	009LDA63A100
EAN	8430892215602
Marca	Gawe
Descripción de producto	Conmutador LD de 4 polos 160A + contacto auxiliar 1-0-2. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexión frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 212x250x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexión por pletinas para terminales tubulares M8. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.


Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (I _{th})	160 A
Cable flexible	70 mm ²
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	160 A (415 V) 160 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (I _{cc})	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Intensidad de empleo (I _e)	160 A
Cargas resistivas AC-21A	45 kW (3x230 V) 90 kW (3x415 V) 110 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	37 kW (3x230 V) 75 kW (3x415 V) 90 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	30 kW (3x230 V) 52 kW (3x415 V) 65 kW (3x500 V)
Normas	IEC 60947-3

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	150
Ancho embalaje (mm)	195
Largo embalaje (mm)	280

Dimensiones

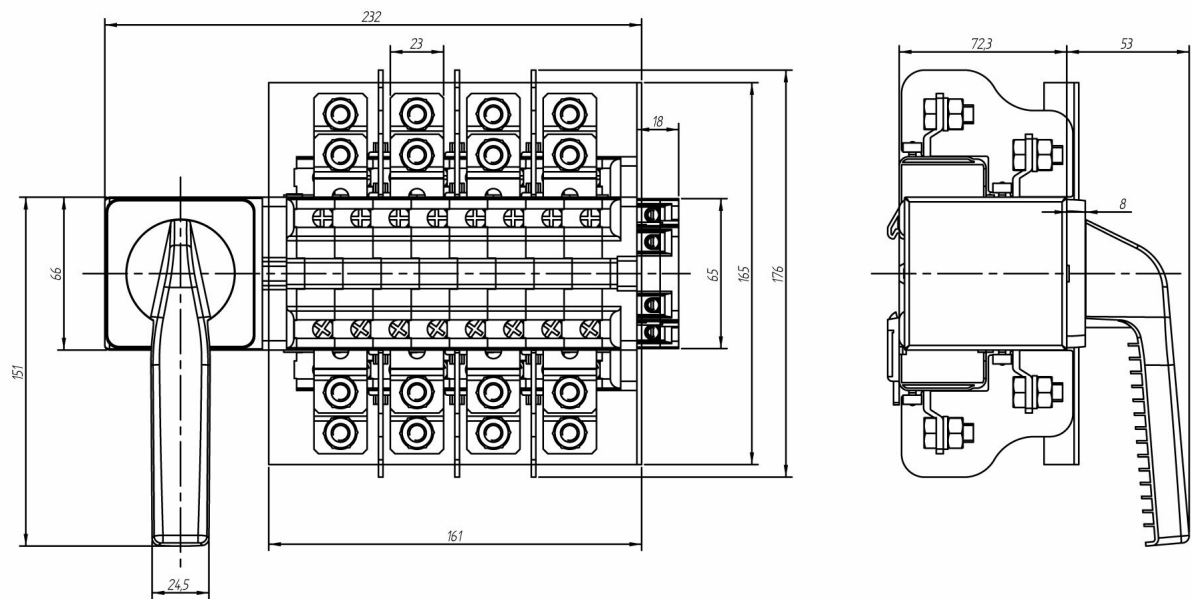

Conexión

												Aux.	
												563	
												17 19	
												18 20	
1	X		X		X		X		X		X		
0													X
2		X		X		X		X		X			