MN55241-0

INTERRUPTOR 3P M5 D.1 40A



Código	024MN55241-0
EAN	8430892197366
Marca	Gave
Descripción de producto	Interruptor seccionador modular 3P 40A serie M5. Aparato base (sin mando) fijación carril DIN o fondo armario compatible con cajas modulares. Medidas 75x45x64. Conexionado por borne de jaula 1,5-16 mm2. Múltiples posibilidades de accesorios.

Datos técnicos

Normas	IEC 60947-3

Datos técnicos interruptores modulares

Intensidad térmica (Ith)	40 A
Tensión asignada de aislamiento Ui (V)	800
Tensión asignada de impulso Uimp (kV)	8
Intensidad de empleo AC-20 A /AC-20 B	40/40 (415 VAC) 40/40 (500 VAC) 40/40 (690 VAC)
Intensidad de empleo AC-21 A /AC-21 B	40/40 (415 VAC) 40/40 (500 VAC) 40/40 (690 VAC)
Intensidad de empleo AC-22 A /AC-22 B	40/40 (415 VAC) 40/40 (500 VAC) 40/40 (690 VAC)
Intensidad de empleo AC-23 A /AC-23 B	40/40 (415 VAC) 40/40 (500 VAC) 40/40 (690 VAC)
Intensidad de empleo DC-20 A /DC-20 B	40/40 (110 VDC) 40/40 (250 VDC) 40/40 (400 VDC)
Intensidad de empleo DC-21 A /DC-21 B	40/40 (110 VDC) 40/40 (250 VDC) 25/25 (400 VDC) 40/40 (400 VDC)
Potencia motor AC-23	18,5 kW (400 VAC) 18,5 kW (500 VAC) 15 kW (690 VAC)
Corriente de cortocircuito prevista (kA ef.)	50
Capacidad nominal del fusible asociado (A)	40
Corriente nominal soportada de corta duración 0,3s. Icw (kA ef.)	2.5
Corriente nominal soportada a corto plazo 1s. Icw (kA ef.)	1.6
Valor de pico de la intensidad asignada (pico kA)	6
Sección mínima de cable de cobre (mm²)	1.5
Sección máxima de cable de cobre (mm²)	16
Par de apriete	2 / 2,2

Dimensiones

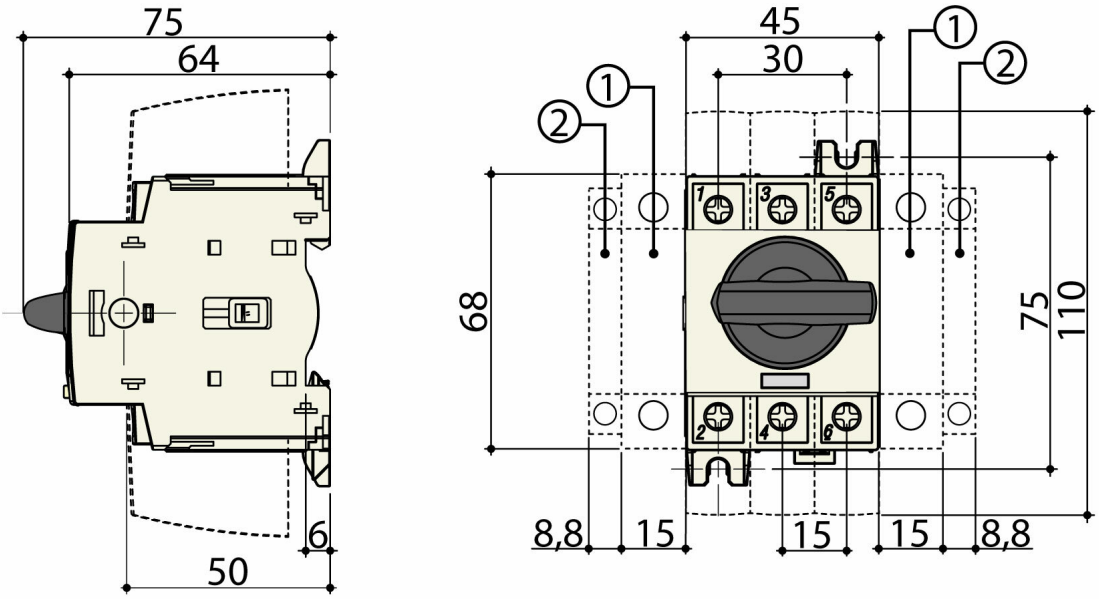

© 2026 GAVE ·

Volver arriba