731

SECCIONADOR 1P NH1 250A




Código	018731
EAN	8430892200653
Marca	Gave

Datos técnicos

Normas	IEC 60947-3 IEC 60269-2
Intensidad térmica convencional con fusible (Ith)	250 A
Máx. poder de disipación permitido de los fusibles (Pn)	23 W
Intensidad térmica convencional con neutro (Ith)	400 A
Máx. poder de disipación permitido de neutro (Pn)	2.6 W
AC 21 B (690 V)	200 A
AC 23 B (400 V)	250 A
AC 22 B (500 V)	250 A
DC 22 B (220 V)	250 A
Tensión de empleo (Ue)	690 V
Tensión de aislamiento (Ui)	1000 V
Tensión de impulso (Uimp)	12 kV
Frecuencia (Hz)	50-60
Grado de protección	IP20
Grado de polución	3
Poder de cierre asignado en cortocircuito neutro (Icm)	8.2 kAsw
Poder de cierre asignado en cortocircuito con fusible	80 kA Ie=200 A (400 V AC) 80 kA Ie=200 A (500 V AC) 80 kA Ie=200 A (690 V AC)
Corriente de corta duración admisible asignada con neutro (Icw)	8 kA / 1 s
Poder de disipación Ith sin fusible NH	3.5 W
Poder de disipación Ith sin neutro	8 W
Terminal	M10
Pletina colectora (Tipo / Ancho)	40-60 mm / 5-10 mm

Dimensiones

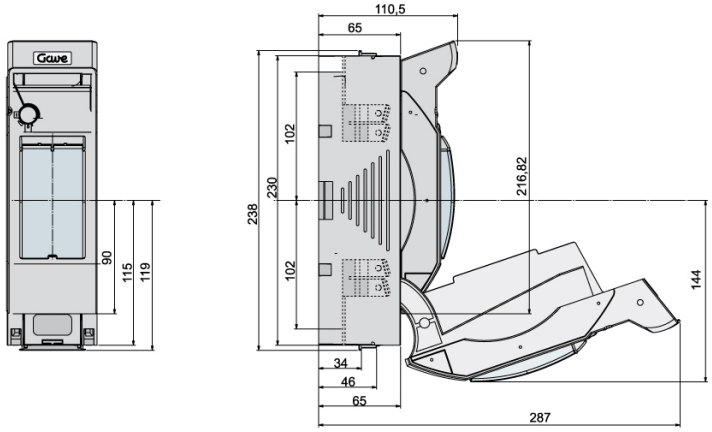

© 2026 GAVE ·

Volver arriba