STM41080P15

CAJA MODULAR CONEXION PV 4 STRINGS FUSIBLE 15A Secc 80A +PROTECTOR SOBRETENSION II



Código	029STM41080P15
EAN	8430892289375
Marca	Gave Solartec
Descripción de producto	Caja conexión PV modular para 4 strings + base y fusible 15A gPV + seccionador 80 A + protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 436x418x148mm.

Datos técnicos

Datos técnicos

Nº de strings por seguidor	4
Número de seguidores MPPT	1
Tensión máxima (Uoc max)	1000 V
Intensidad PV (In)	80 A
Intensidad fusible	15 A
Código Protector sobretensiones	PST31PV
Protección contra sobretensiones (Classe)	II
Tensión max de régimen permanente	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3.6 kV
Grado protección envolvente	IP65 - IEC 60529
Resistencia a los golpes envolvente	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2


Dimensiones

Alto producto	436 mm
Ancho producto	310 mm
Largo producto	148 mm


Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098

Dimensiones

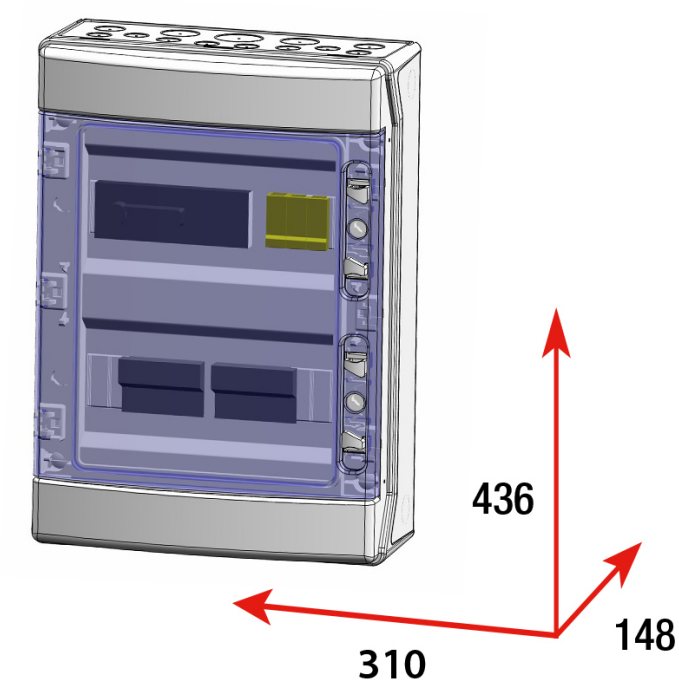

Conexión

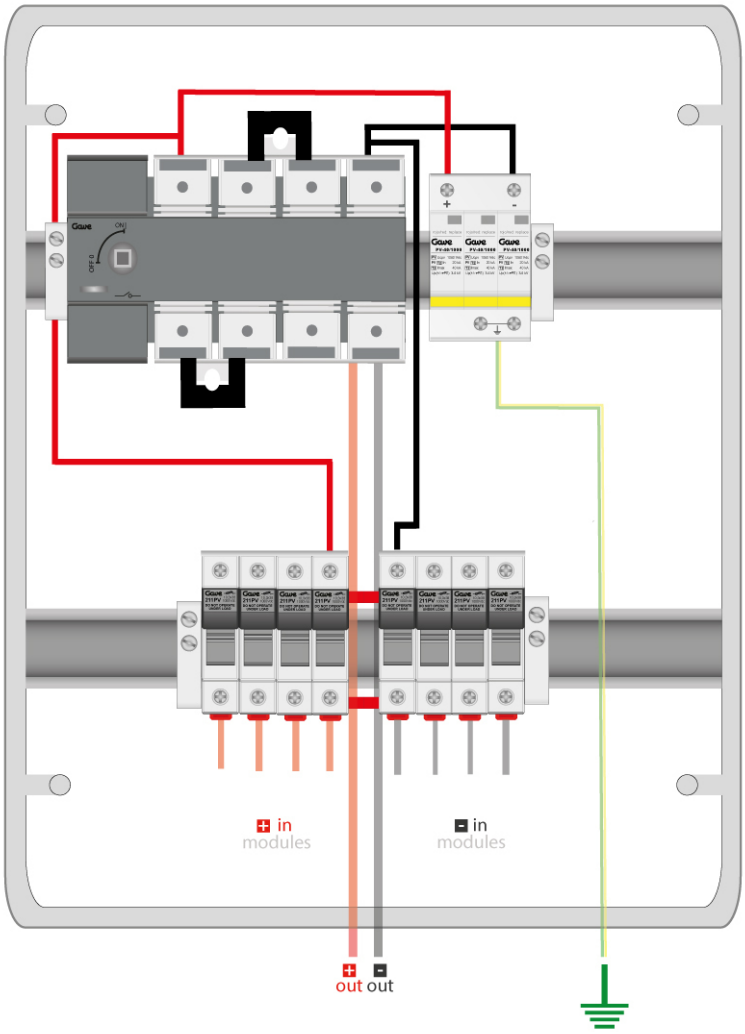

© 2026 GAVE ·

Volver arriba