

AR02

RELE DE ALTERNANCIA SIMULTANEO




Código	004AR02
EAN	8430892107426
Marca	Gave

Descripción de producto	Relé de alternancia AR02 para 2 bombas con simultaneidad. Conmuta alternativamente dos salidas (grupos de bombas, compresores, etc) a cada impulso de señal externa (P1), con posibilidad de mantener las dos salidas activas al mismo tiempo mediante una segunda señal de entrada (P1+P2). Bitensión 230/400 V AC. Montaje sobre carril DIN. Ancho 2 módulos (35 mm). Consumo 2 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 V AC $\cos\phi=1$. LEDs indicadores del estado de los relés. Tiempo mínimo de conmutación 0,5 s.
--------------------------------	--

Datos técnicos

Normas	IEC 60255-27 IEC 6100-6-3
---------------	------------------------------

Diagramas

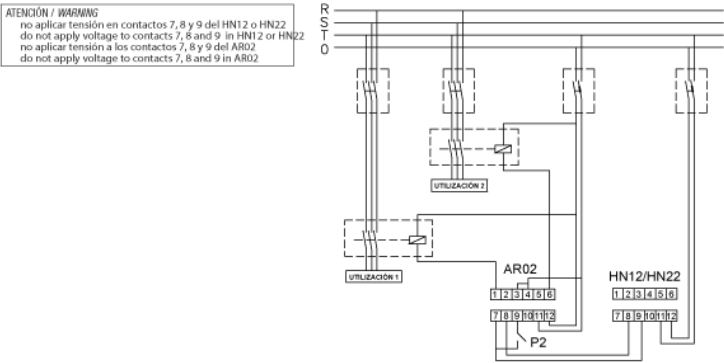

Conexión con interruptores de nivel HN1/HN2
Connection with level control switch HN1/HN2


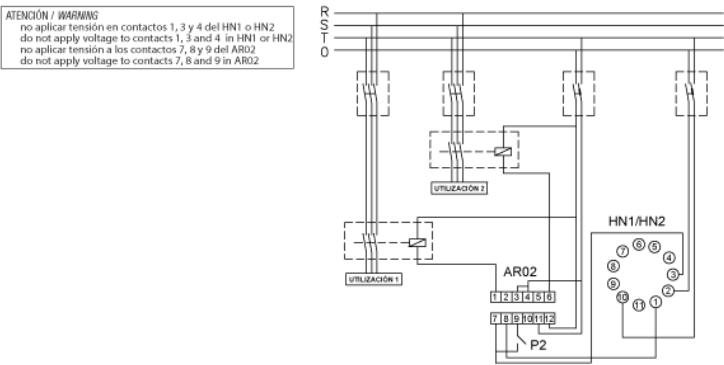


Diagrama eléctrico


Diagrama de func

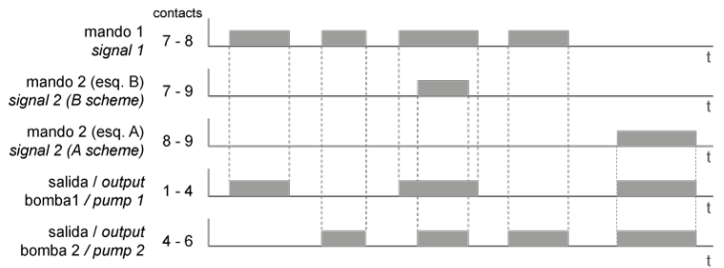

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85364900
Código ETIM	EC000188
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	0.18
Alto embalaje (mm)	40
Ancho embalaje (mm)	65
Largo embalaje (mm)	100

Dimensiones

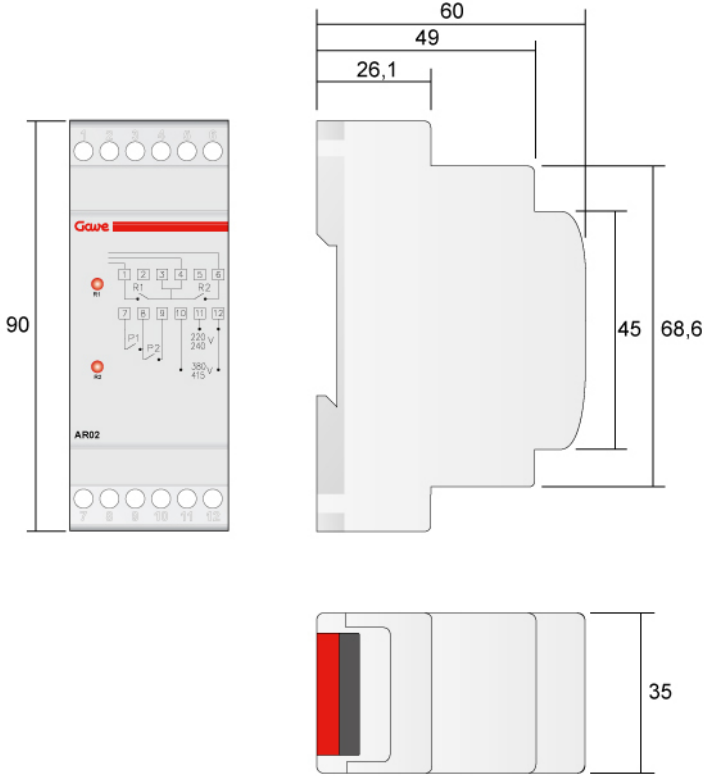

Conexión

