56MAC4080

CONMUTADOR MOTORIZADO 4P x 800A




Código	01756MAC4080
EAN	8430892293570
Marca	Gave
Descripción de producto	Conmutador motorizado 1-0-2 de la serie 56MAC de 4 polos 800A. Tamaño B6 de medidas 321x584x392. Opera en cargas AC-23A 500V y cargas AC31/33 415V. Alimentación de la motorización 230V (166/332). Utiliza una lógica de control por impulsos. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Accesoriable con pletinas de puenteado, contactos auxiliares, cubrebornes, pantallas de protección, barreras de separación de fases.

Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (Ith)	800 A
Tensión de aislamiento (Ui)	1000 V
Tensión de impulso (Uimp)	12 kV
Sección mín. cables Cu	2x185 mm^2
Sección mín. pletinas Cu	2x40x5 mm^2
Sección máx. cables Cu	2x300 mm^2
Ancho máx. pletina Cu	63 mm^2
Par de apriete	40/45 Nm
Intensidad de cortocircuito prevista (rms)	50 kA
Intensidad admisible 1s (Icw)	35 kA
Normas	IEC 60947-3

Dimensiones

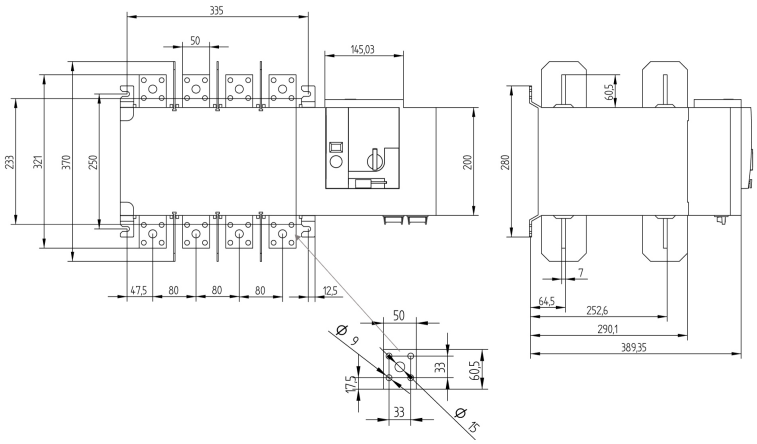

© 2026 GAVE ·

Volver arriba