

LD5626100

CONMUTADOR LD 3P 63A



Código	009LD5626100
EAN	8430892215152
Marca	Gawe
Descripción de producto	Conmutador LD de 3 polos 63A 1-0-2. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 107x150x110. Conexionado por bornes de jaula 16-35 mm ² . Accesorable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.


Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (I _{th})	70 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	63/63 A (415 V) 63/63 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (I _{cc})	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Intensidad de empleo (I _e)	63 A
Cargas resistivas AC-21A	22 kW (3x230 V) 45 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	18,5 kW (3x230 V) 37 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	15 kW (3x230 V) 22 kW (3x415 V) 30 kW (3x500 V)
Normas	IEC 60947-3

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	150
Ancho embalaje (mm)	170
Largo embalaje (mm)	205

Dimensiones

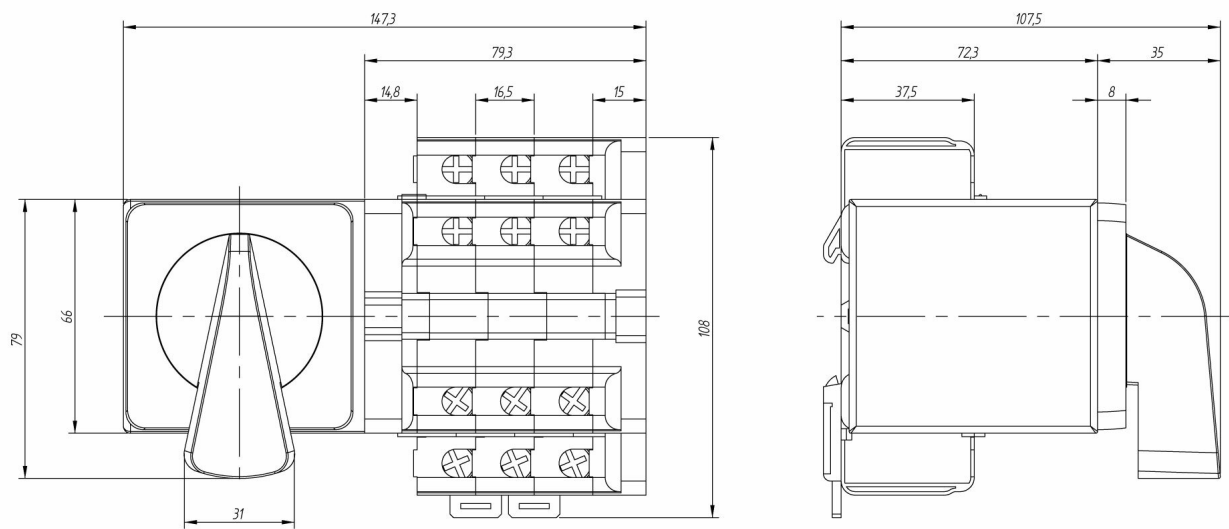

Conexión

