


LDA426100

CONMUTADOR LD I - I+II - II 3P 63A +CA

Código	009LDA426100
EAN	8430892215756
Marca	Gawe
Descripción de producto	Conmutador LD de 3 polos 63A + contacto auxiliar con solapamiento de contactos. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexión frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 107x168x110. Conexión por bornes de jaula 16-35 mm ² . Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.


Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (I _{th})	70 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	63/63 A (415 V) 63/63 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (I _{cc})	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Intensidad de empleo (I _e)	63 A
Cargas resistivas AC-21A	22 kW (3x230 V) 45 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	18,5 kW (3x230 V) 37 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	15 kW (3x230 V) 22 kW (3x415 V) 30 kW (3x500 V)
Normas	IEC 60947-3

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	150
Ancho embalaje (mm)	170
Largo embalaje (mm)	205

Dimensiones

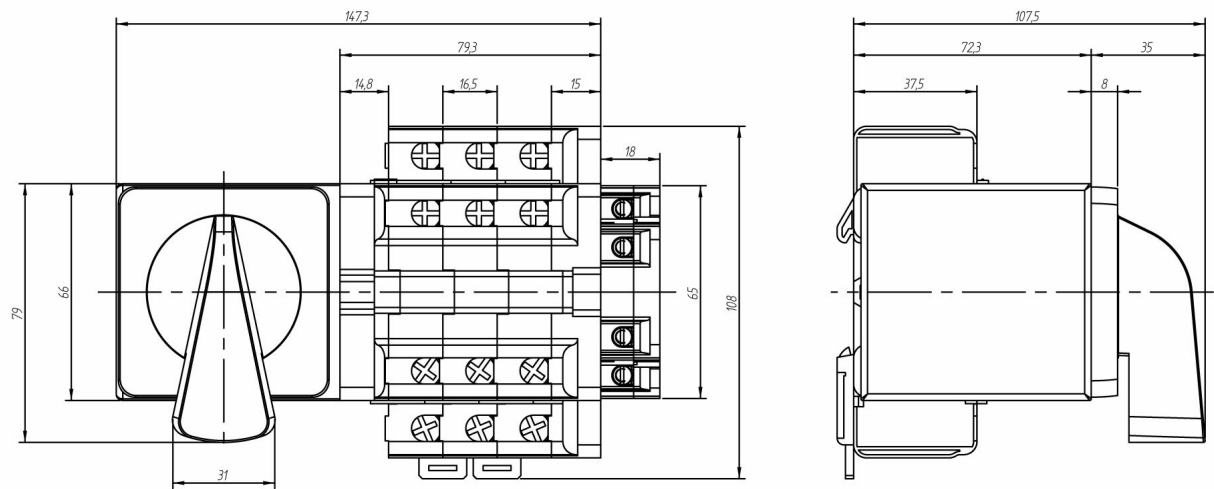

Conexión

Aux.

542

1	3	5	7	9	11	13	15
2	4	6	8	10	12	14	16
I	X		X		X	X	
I+II	X	X	X	X	X	X	X
II		X		X		X	