

LDA63C100

CONMUTADOR LD 4P 250A + CA



Código	009LDA63C100
EAN	8430892215626
Marca	Gawe
Descripción de producto	Conmutador LD de 4 polos 250A + contacto auxiliar 1-0-2. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexión frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 212x250x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexión por pletinas para terminales tubulares M8. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.


Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (I_{th})	250 A
Cable flexible	120 mm ²
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	250 A (415 V) 250 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (I_{cc})	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Intensidad de empleo (I_e)	250 A
Cargas resistivas AC-21A	75 kW (3x230 V) 132 kW (3x415 V) 160 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	55 kW (3x230 V) 110 kW (3x415 V) 132 kW (3x500 V)
Normas	IEC 60947-3

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	150
Ancho embalaje (mm)	195
Largo embalaje (mm)	280

Dimensiones

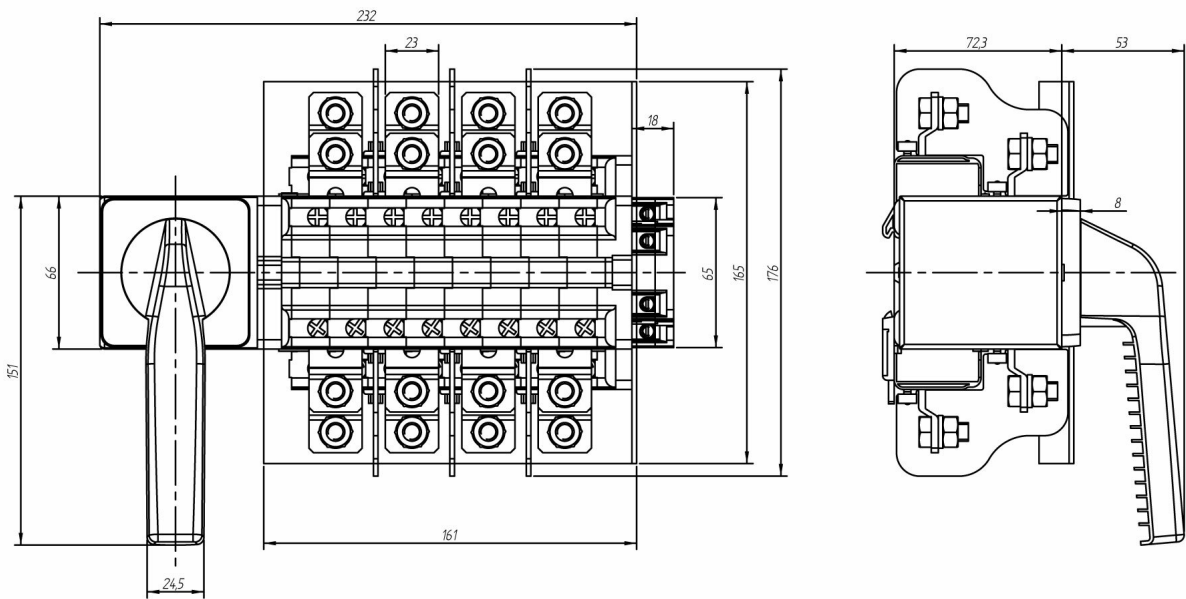

Conexión

																Aux.	
																563	
1	X		X		X		X		X		X		X		X		X
0																	X
2		X		X		X		X		X		X		X		X	