STM110NSP20

CAJA MODULAR CONEXIÓN 1STR. FUS 20A - SIN SECCIONADOR + PROTECTOR SOBRETENSION II



Código	029STM110NSP20
EAN	8430892319058
Marca	Gave Solartec
Descripción de producto	Caja de protección PV modular para 1MPPT, 1string x mppt (1 entradas, 1 salidas) x base y fusible 20A gPV + protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 231x238x118mm.

Datos técnicos

Nº de strings por seguidor	1
Número de seguidores MPPT	1
Tensión máxima (Uoc max)	1000 V
Intensidad fusible	20 A
Grado protección envolvente	IP65 - IEC 60529
Resistencia a los golpes envolvente	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098

Dimensiones

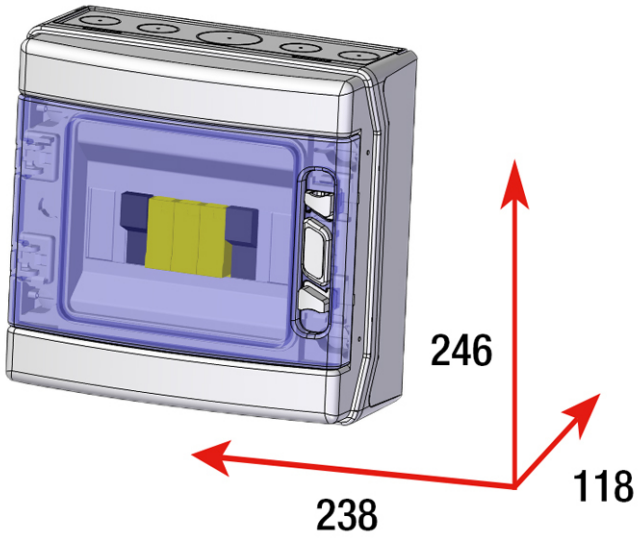

Conexión

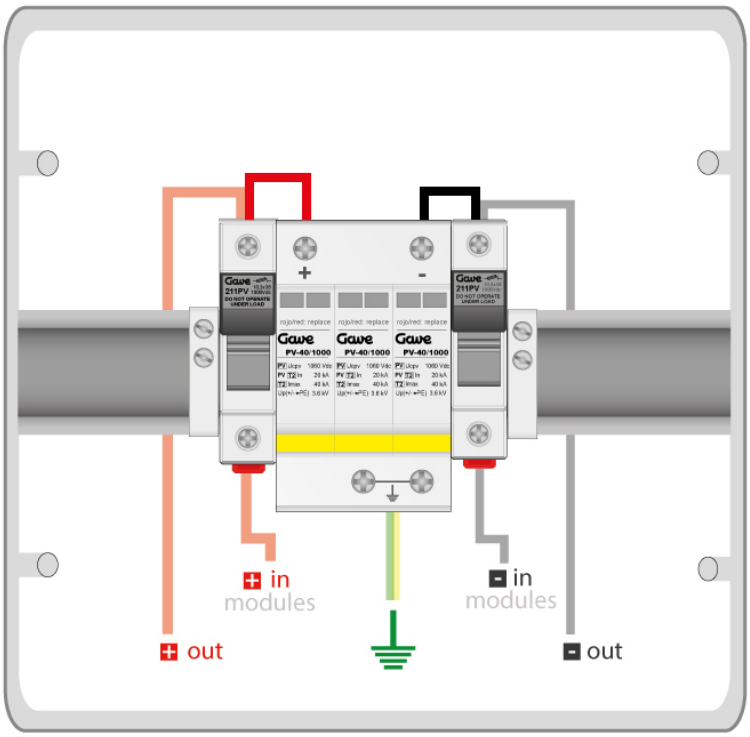

© 2026 GAVE ·
Volver arriba